



Lichtleiste

KATEGORIE
LED –
Leuchten

IMPOLUX

THE LED EXPERTS

LED Alu Lichtleiste

Diese Formschöne Lichtleiste ist die ideale Zusatzbeleuchtung. Sie ist einfach mit Klipps zu befestigen. Alle Anschlüsse sind vor-konfektioniert und können über Stecker und Buchsen zusammen-gesteckt werden. Die Leuchten sind mit 3 Chip SMD LEDs ausgestattet die einen breiten Abstrahlwinkel haben und somit für eine vollflächige Ausleuchtung der Objekte bewirken.

Die Leuchten können direkt zusammen gesteckt oder mittels Verbinder versetzt befestigt werden. Die passenden Netzteile finden Sie im Shop. An ein 24Volt 1,9A Netzteil können Sie ca. 5 Leuchten anschließen.

Anwendungen: Unterbeleuchtung für Hängeschränken (Küche, usw.)

Beleuchten von Bücherregalen

Beleuchten von Vitrinen

Beleuchten von Deko - Objekten

| Artikel.-Nr.. | Länge (cm) | Anz. LED (St) | Abstrahlwinkel | Spannung (Volt) | Leistung (W) | Farbe | Lumen Lux |
|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| LS-1253-10 | 26 | 12 | 110° | DC24V | 3,5W | Weiß 5000 – 7000K | 150/ 50 |
| LS-1255-10 | 26 | 12 | 110° | DC24V | 3,5W | Warm – Weiß 2700 – 3500K | 130/ 40 |
| LS-1252-10 | 54 | 26 | 110° | DC24V | 7,5W | Weiß 5000 – 7000K | 340/ 110 |
| LS-1254-10 | 54 | 26 | 110° | DC24V | 7,5W | Warm – Weiß 2700 – 3500K | 300/ 95 |
| LS-1311-10 | 84,5 | 41 | 110° | DC24V | 10,5W | Weiß 5000 – 7000K | 520/ 160 |
| LS-1310-10 | 84,5 | 41 | 110° | DC24V | 10,5W | Warm – Weiß 2700 – 3500K | 450/ 140 |
| LS-1313-10 | 114,5 | 56 | 110° | DC24V | 12,5W | Weiß 5000 – 7000K | 600/ 200 |
| LS-1312-10 | 114,5 | 56 | 110° | DC24V | 12,5W | Warm – Weiß 2700 – 3500K | 550/ 180 |

Highlights

Hohe Effizienz

Niedriger Verbrauch

Hohe Lebensdauer


Exzellente Ausleuchtung

Aluminiumgehäuse

Einfache Befestigung

Zertifikat CE; RoHS

Die Varianten:

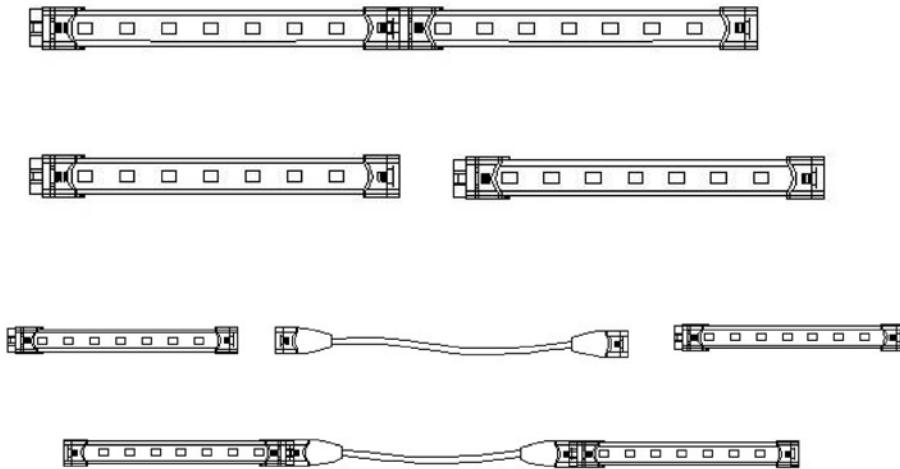

Ob Sie die Lichtleiste, mit einem Verbindungskabel oder direkt zusammen stecken, es werden ihnen sehr viele Möglichkeiten geboten.



Zum Beispiel:

So könnten Sie, wenn Sie einen Unterbauschrank von 1m haben, eine 54cm Lichtleiste mit einer 26cm Lichtleiste kombinieren.

Hinweis:

Zu den angegeben Maßen kommt noch die Länge des Anschlusssteckers.

Oder nehmen Sie das flexible Verbindungskabel um die Lichtleisten bei einer Ecklösung weiter zu führen.