
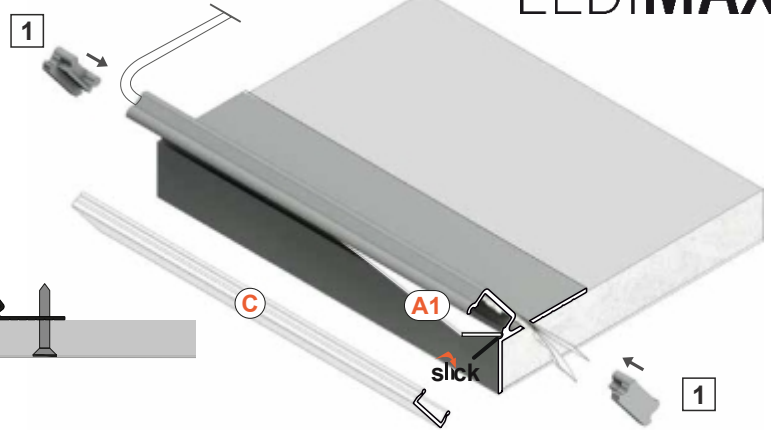
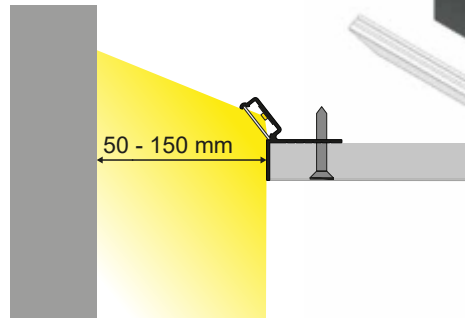


BEAM12 DOWN

LEDIMAX®

 max 12 mm  plaster-in / Einputz



- C** diffuser C click
Klickabdeckung
- A1** diffuser B slide
Einschubabdeckung
- 1** end cap / Endkappe
GLOW12

Recommended distance of the profile from the illuminated surface - when preparing designs, take into account the parameters of the LED source used, the desired lighting effect and other lighting conditions in the room.

Empfohlener Abstand des Profils von der beleuchteten Fläche - bei der Ausarbeitung der Entwürfe sind die Parameter der verwendeten LED-Quelle, die gewünschte Lichtwirkung und die sonstigen Lichtverhältnisse im Raum zu berücksichtigen.

-  scissors
Schere
-  saw
Säge
-  pliers
Zange
-  solder
Kabel
-  soldering iron
Akkuschrauber
-  screwdriver
Schraubendreher
-  drill
Bohrer
-  spatula
Spachtel
-  painting roller
Malerrolle

