


LEDIMAX® Bedienungsanleitung LX-R4K5-RF

LEDIMAX FUNKSYSTEM Wandschalter SingleColor


Wichtig: Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig durch!

Funktionseinführung:

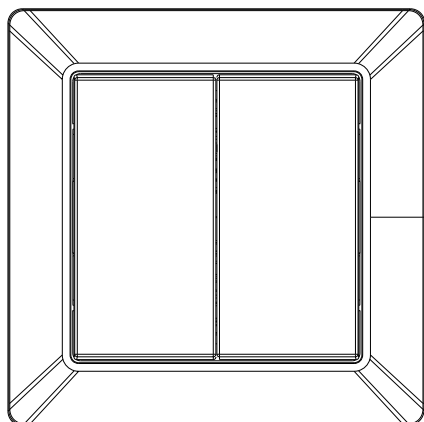


Vorderseite

mit Kunststoff-Rahmen

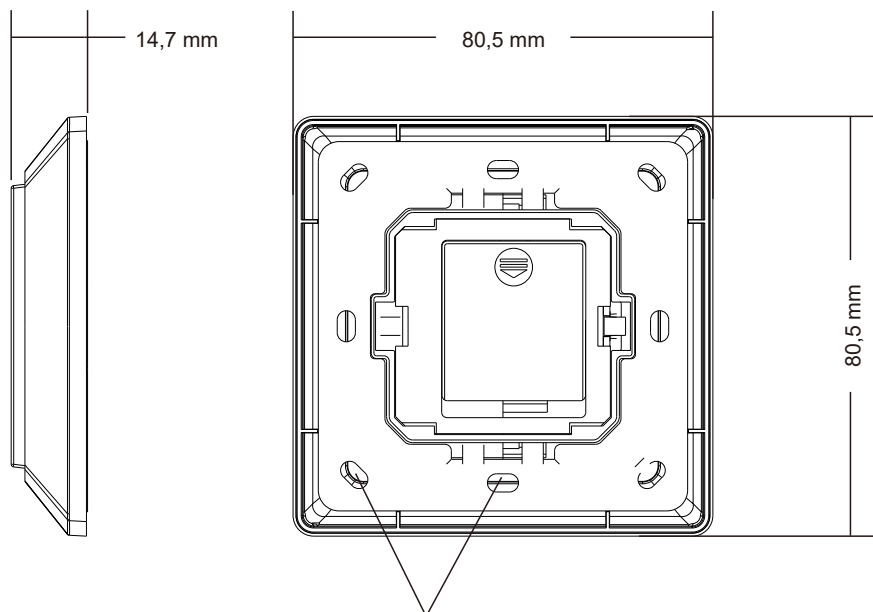

Rückseite

mit Glas-Rahmen

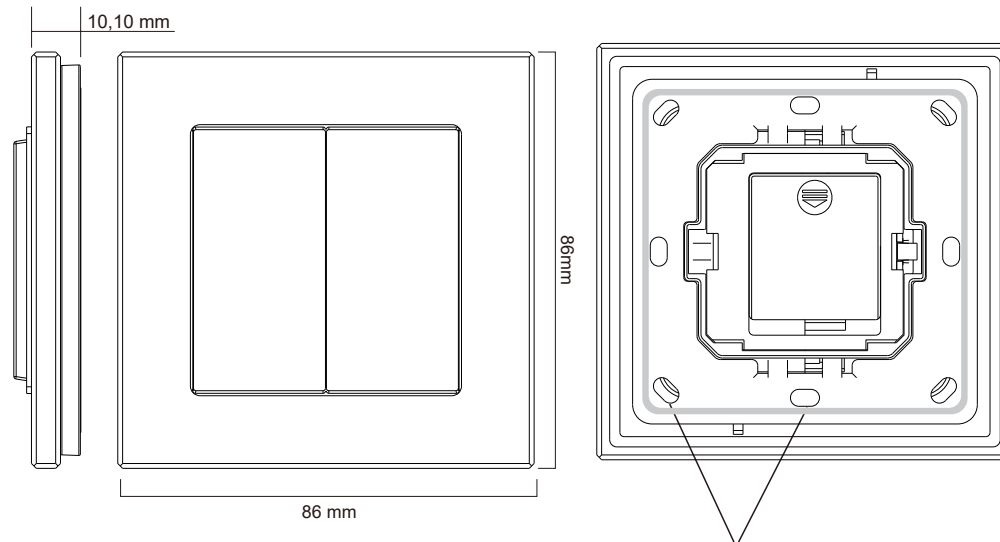

Der Wandschalter kann mit 3M-Kleber oder Schrauben an der Wand befestigt werden.

Produktdaten


Protokoll	2.4G Mesh
Anzahl der Tasten	4
Stromversorgung	3 VDC (1x CR2430 Batterie)
Frequenz	2.4GHz
Sendereichweite (im Freifeld)	30m
Schutzart	IP20
Dimmbereich	0.1%-100%
Abmessungen	80,5 x 80,5 x 14,7 mm / 86 x 86 x 14 mm

- Konfigurierbarer 2.4G Mesh Smart Wall Switch mit 4 Tasten
- batteriebetrieben, extrem niedriger Stromverbrauch
- einfaches und schnelles Koppeln mit den 2.4G Mesh-Empfängern durch einfaches Drücken der Tasten
- konfigurierbar über EasyThings APP mit zahlreichen Funktionen
- ermöglicht die Steuerung von ON/OFF, Helligkeit, CCT, RGB-Farben
- ermöglicht das Auslösen von voreingestellten dynamischen Farbsequenzen, voreingestellten Szenen oder gespeicherten Szenen in der EasyThings APP
- Mesh-Netzwerk für weitere Steuerungsdistanz, Empfänger können sich gegenseitig Signale senden
- 2,4 GHz globaler Betrieb
- Der Status der gesteuerten Empfänger kann schnell mit der Smart APP synchronisiert werden.
- Übertragungsreichweite zwischen jeweils zwei benachbarten Geräten bis zu 30 m
- Jeder Empfänger kann mit max. 8 Fernbedienungen gekoppelt werden.
- ermöglicht die Steuerung von universellen DIM-, CCT-, RGB-, RGBW- und RGB+CCT 2.4G-Mesh-Lichtgeräten
- Standardgröße, kompatibel mit vorhandenen Rahmen der EU-Größe


Konfiguration der Tastenfunktionen




1. Drücken und halten Sie das Lichtgerätesymbol, das Sie mit dem Panel verbinden möchten



2. Klicken Sie auf .



3. Klicken Sie auf "Intelligenten Schalter konfigurieren".




4. Klicken Sie auf  um den QR-Code auf der Rückseite des Bedienfelds zu scannen. Wählen Sie dann die Anzahl der Tasten und stellen Sie die Tastenfunktion ein.




Hinweis: Bevor Sie zur nächsten Taste wechseln, müssen alle Einstellungen gespeichert werden. Klicken Sie dazu auf "Verbinden".

Installation

mit Kunststoff-Rahmen

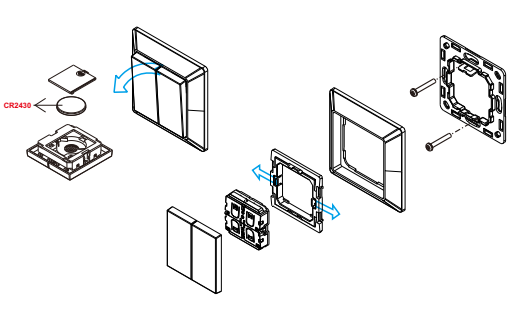

mit Glas-Rahmen

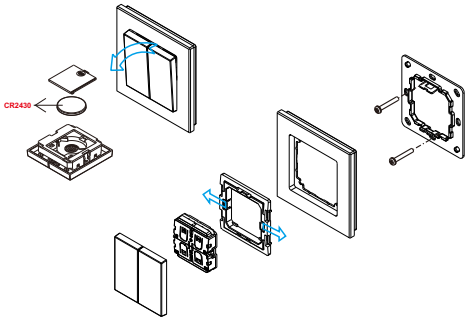

Das Kernstück dieser Steuerung ist ein universelles, extrem drehbares Standard-Schaltelement, das in zahlreiche Rahmen verschiedener Hersteller integriert werden kann, wie unten aufgeführt:

BERKER	S1, B1, B3, B7 glass
GIRA	Standard55, E2, Event, Esprit
JUNG	A500, Aplus
MERTEN	M-smart, M-Arc, M-Plan