



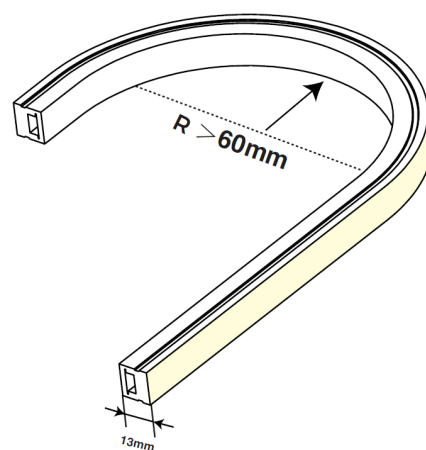

LEDIMAX®

LED-Streifen FlexSecure Lite1213 48V

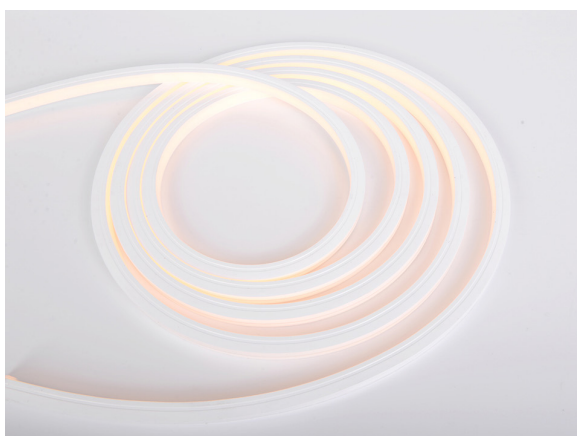

Spezifikationen LX-3890-27

Lichtfarbe: 2700 Kelvin warmweiß
Lumen: 560 lm/m

Spezifikationen LX-3890-30

Lichtfarbe: 3000 Kelvin warmweiß
Lumen: 580 lm/m

Spezifikationen LX-3890-40

Lichtfarbe: 4000 Kelvin neutralweiß
Lumen: 600 lm/m

Allgemein

Eingangsspannung: 48 VDC
Leistung: 9,6 W/m
Abstrahlwinkel: 120°
CRI: >90
Segmente teilbar alle: 10 cm
Abmessung: 13 x 12 mm (BxH)
Biegerichtung: vertikal
minimaler Biegeradius: 60 mm
max. Länge je Einspeisung: 20 m
Anschluss: individuell
Material: Silikon
Einsatztemperatur: -20°C bis +45°C
Schutzklasse: IP65 / IK08
wärmeleitender Untergrund: nein

verfügbares Zubehör:

- Aluminiumprofil
- Aluminiumprofil mit Kabelführung
- Montageclip
- Montageclip mit Kabelführung