



LEDIMAX®

LED-Downlight POWERBASE 12W




Abbildung Basismodul



Abbildung runde tiefe Reflektoren mit Blende; LX-7092-WT und LX-7092-ST

Artikelnummer rund:

flach	tief
LX-7092-RW	LX-7092-WT
LX-7092-RS	LX-7092-ST
LX-7092-RG	



weiß
schwarz
edelstahl gebürstet

Artikelnummer eckig:

flach	tief
LX-7092-EW	LX-7092-ET
LX-7092-ES	LX-7092-ET
LX-7092-EG	




weiß
schwarz
edelstahl gebürstet

Spezifikationen

Leuchtenart:	LED-Downlight inkl. Treiber		
Leistung:	12 W		
Eingangsspannung:	AC 200-240 V / 50/60 Hz / PF 0,9		
Ausgangsspannung:	DC 33-39V / 275mA		
Lichtfarbe einstellbar:	2700 K	3000 K	4000 K
Lumen Basismodul:	ca. 1100 lm	ca. 1200 lm	ca. 1250 lm
Abstrahlwinkel:	50°		
CRI:	>80		
Abmessung:	Basismodul:	Ø 66 x 51,7 mm	
	mit Blende flach:	Ø 82 x 54 mm rund / 82 x 82 x 54 mm eckig	
	mit Blende tief:	Ø 82 x 81 mm rund / 82 x 82 x 81 mm eckig	
	Standard-Treiber:	120 x 38,3 x 25,2 mm	
Cutout:	Ø 68-70 mm		Abm
dimmbar:	ja phasendimmbar, optional DALI		
schwenkbar:	20° nur flache Variante		
Schutzklasse:	IP20 / IP65 (nur Front) / IK07		
Lebensdauer:	ca. 50.000 h		
Einsatztemperatur:	-20°C bis +45°C		
Besonderheiten:	am Treiber 2700K / 3000K / 4000K wählbar austauschbare Blenden nahezu luft- und feuchtigkeitsdichter Einbau		

Abmessungen Basismodul:

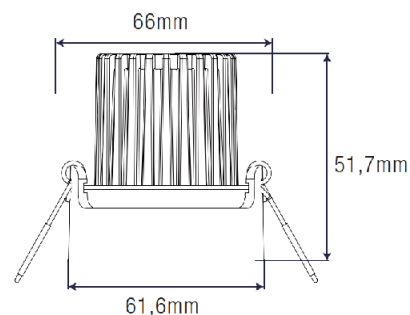

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E