
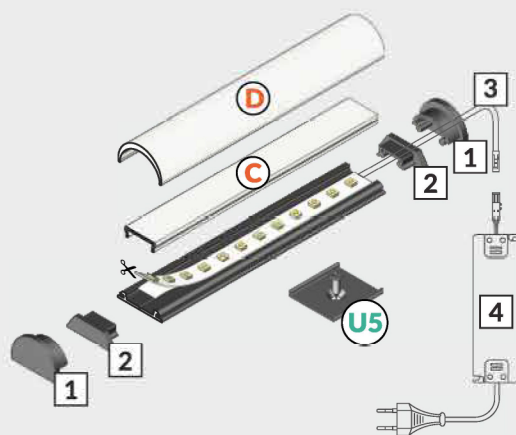



CURVE12

SPECIAL APPLICATION PROFILE

Spezialprofil



D D click cover
D Abdeckung

C C click cover
C Klickabdeckung

U5 cone U5
mounting plate
Halteklammer

1 CURVE12
D ending
D Endkappe

2 CURVE12
ending
Endkappe
CURVE12

3 power supply
cable
Anschlusskabel

4 LED power
supply
Netzteil



pliers
Zange



hacksaw
Sägen



soldering iron
Lötkolben




solder
Löten



drill
Bohren




screwdriver
Schraubenzieher

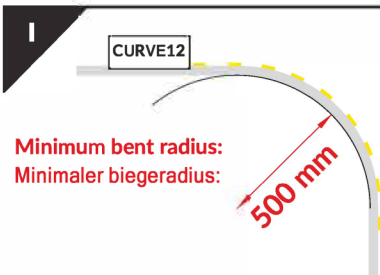

Note! When bending to the outside (picture on the left), the needed length of the cover is greater than the length of the profile.

Achtung! Beim Biegen nach außen (Bild links) ist die benötigte Länge der Abdeckung größer als die Länge des Profils.

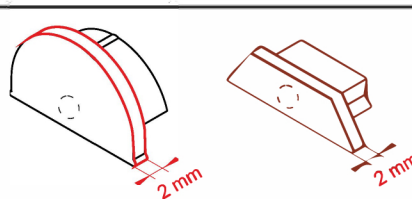





Note! Ending thickness increases the length of the luminaire by 2 mm each side.

Hinweis: Die Dicke der Endkappe erhöht die Länge des Rahmens um 2 mm auf jeder Seite.





Note! Endings with marked space to bore a hole.

Hinweis! Endungen mit markiertem Platz zum Bohren ein Loch zu bohren.


MANUAL BENDING / Manuelles biegen

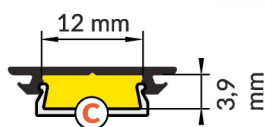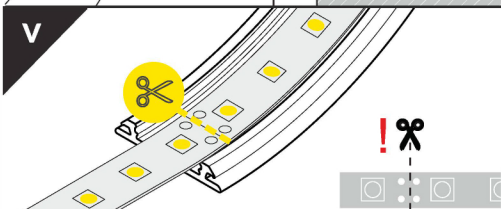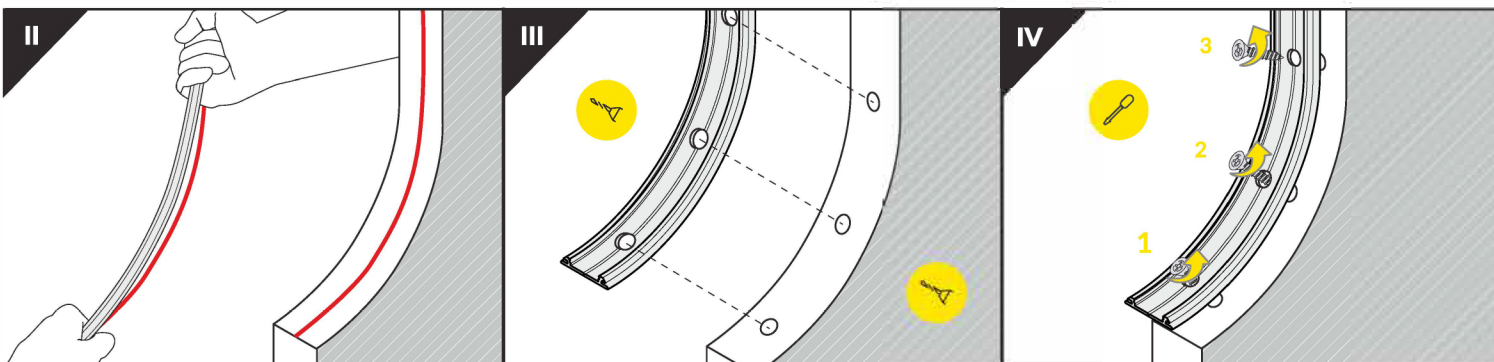


Dimensions of the space to install LED source. / Abmessungen des Raums für die Installation der LED-Quelle.

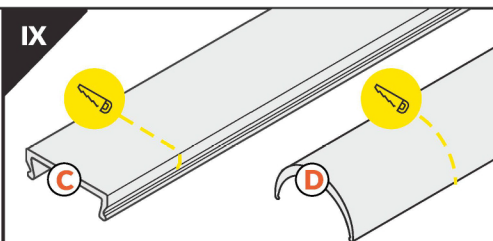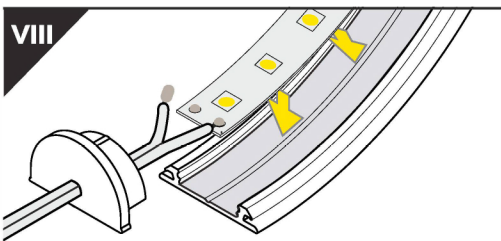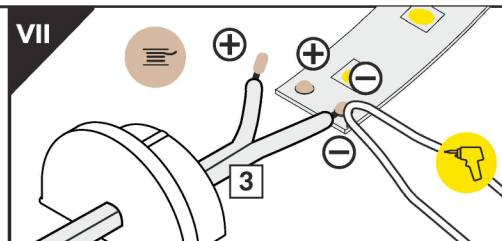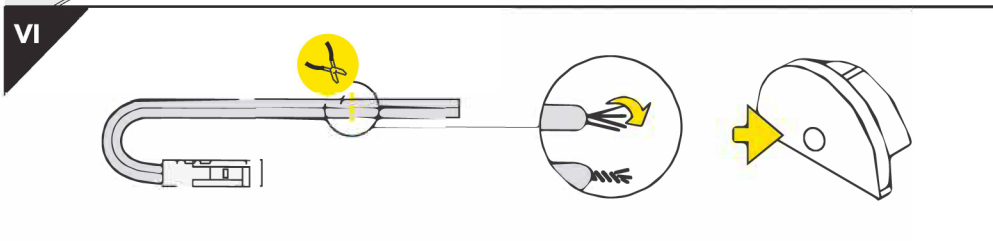


VI

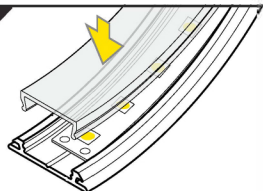

C click cover / C Klickabdeckung

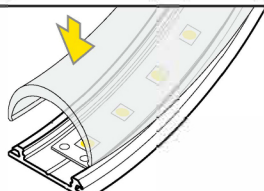


D slide cover / D Klickabdeckung




C + D for maximum light diffusion
für maximal gestreutes Licht

VII MOUNTING / Montage

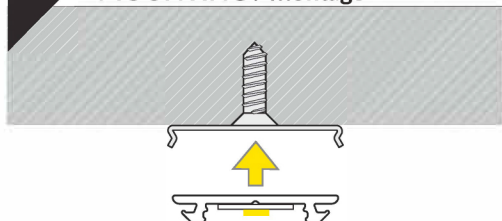

U5 mounting plate
Halteklammer

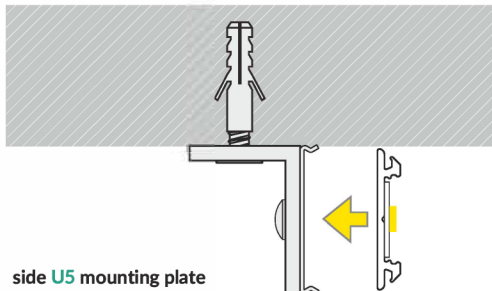


side U5 mounting plate
Halteklammer


SLING / Abhängung

SELV sling 50 V 1500mm


I

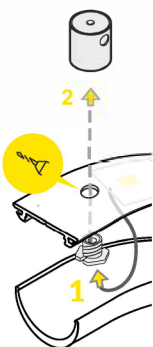


II

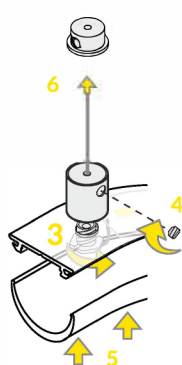


IV

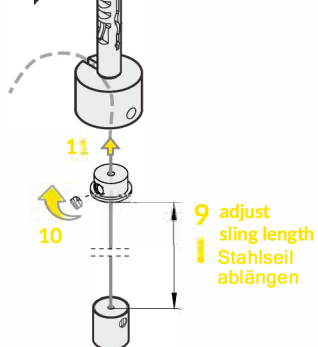

V

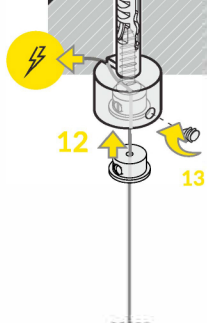

IX

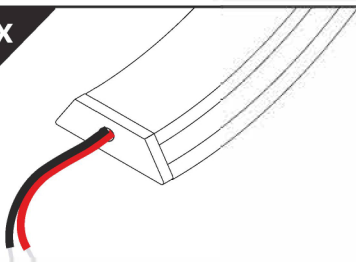

12V/24V

230V



ACCESSORIES / Zubehör

- power switches
- controller + remote
- movement sensors
- Netzteile
- Steuergeräte + Fernbedienung
- Bewegungsmelder

IMPOLUX

THE LED EXPERTS

www.impolux.de