



# LEDIMAX® Bedienungsanleitung LX-R3M5-RF

## LEDIMAX FUNKSYSTEM Fernbedienung MultiColor



**Wichtig: Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig durch!**

### Funktionseinführung:

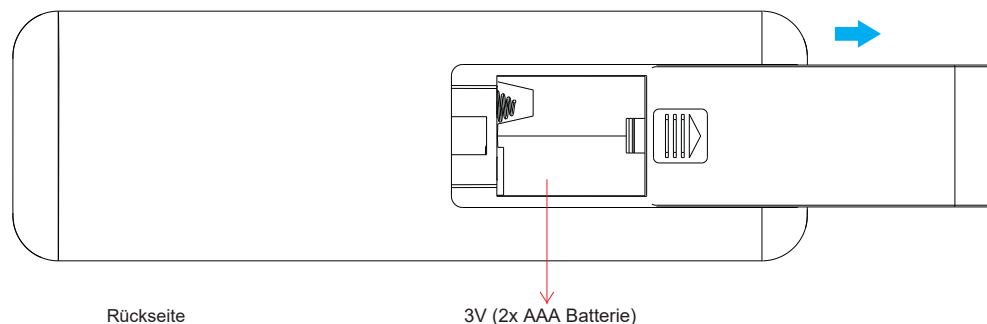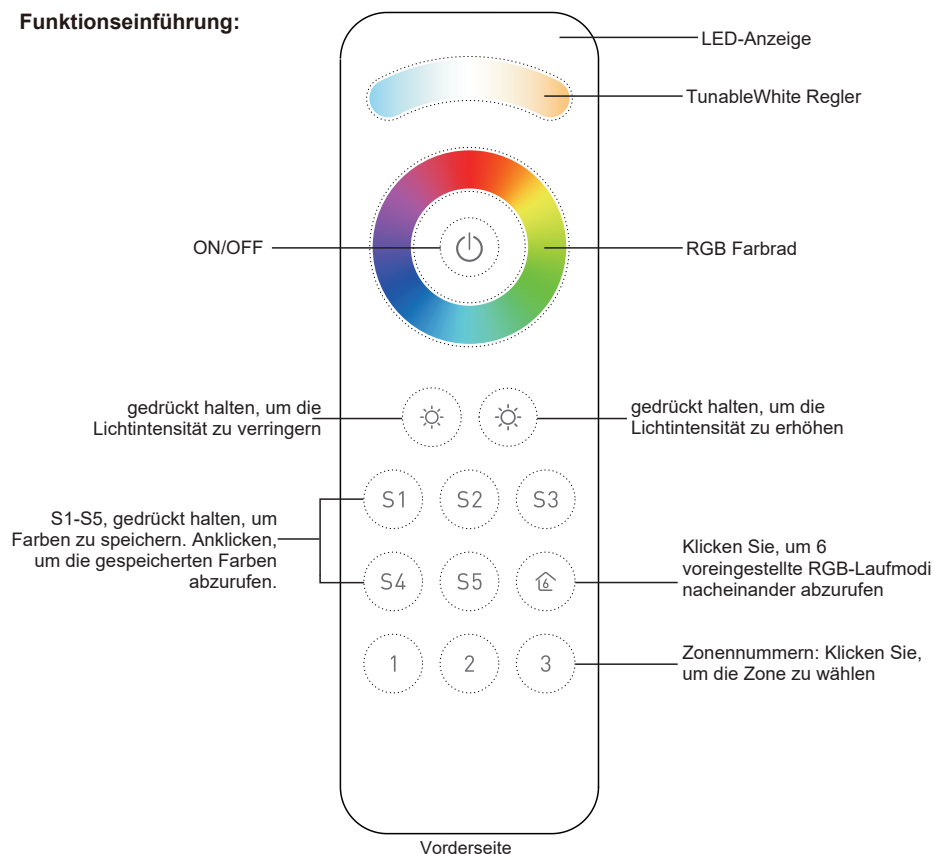

### Produktdaten


|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Ausgang                   | 2.4G RF              |
| Frequenz                  | 2.4GHz               |
| Stromversorgung           | 3V (2x AAA Batterie) |
| Betriebstemperatur        | 0-40°C               |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 8% to 80%            |
| Abmessungen               | 140 x 44 x 17 mm     |

- RF RGB+CCT-Fernbedienung
- Steuerung von 3 Zonen des RF+Bluetooth-Empfängers
- RGB-Kanäle und CCT-Kanäle werden separat gesteuert
- ermöglicht das Speichern und Abrufen von 5 Szenen für jede Zone
- einfaches und schnelles Koppeln mit den RF-Empfängern durch einfaches Betätigen der Tasten
- Mesh-Netzwerk für weitere Steuerungsdistanz, Empfänger können sich gegenseitig Signale senden
- Jede Fernbedienung kann eine Vielzahl von Empfängern steuern.
- Jeder Empfänger kann mit max. 8 Fernbedienungen gekoppelt werden.
- Der Status der gesteuerten Empfänger kann schnell mit der Smart APP synchronisiert werden.
- Übertragungsbereich zwischen jeweils zwei benachbarten Geräten bis zu 30 m
- niedriger Stromverbrauch, lange Batterielebensdauer
- Schutzart: IP20

### Sicherheits- und Warnhinweise

- Dieses Gerät enthält AAA-Batterien, die ordnungsgemäß gelagert und entsorgt werden müssen.
- Setzen Sie das Gerät NICHT Feuchtigkeit aus.

### Kopplung mit RF-Empfänger

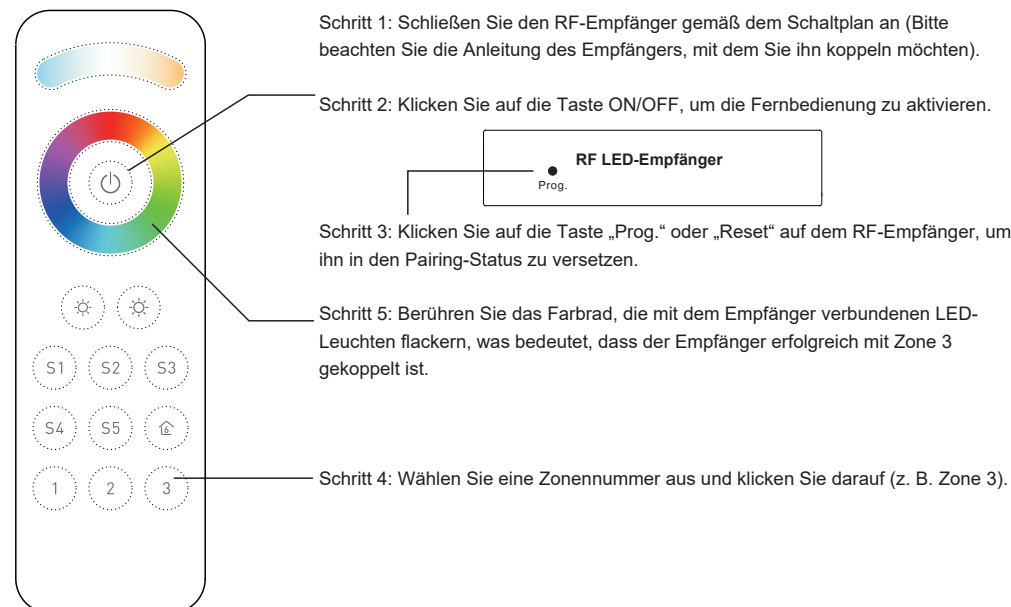

Halten Sie die Taste  kurz gedrückt, um die 6 voreingestellten RGB-Laufmodi wie folgt zu erhalten:

1. R-Ausblendung -> G-Ausblendung -> R-Einblendung -> G-Einblendung -> B-Ausblendung -> R-Ausblendung ....., Zyklus
2. R Ausblendung -> R Einblendung -> R Ausblendung ....., Zyklus
3. G Ausblendung -> G Einblendung -> G Ausblendung ....., Zyklus
4. B Ausblendung -> B Einblendung -> B Ausblendung ....., Zyklus
5. R+B-Ausblendung -> R+B-Einblendung -> R+B-Ausblendung ....., Zyklus
6. R+G+B Ausblendung -> R+G+B Einblendung -> R+G+B Ausblendung ....., Zyklus