




LEDIMAX®

LED-Streifen RGBW FlexSecure Lite1712 48V

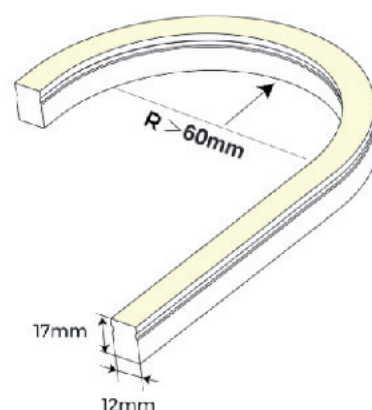

Spezifikationen

Artikelnummer: LX-4556-R2
Lichtfarbe: RGB + 2700 Kelvin

Spezifikationen

Artikelnummer: LX-4556-R3
Lichtfarbe: RGB + 3000 Kelvin

Spezifikationen

Artikelnummer: LX-4556-R4
Lichtfarbe: RGB + 4000 Kelvin

Spezifikationen allgemein

Eingangsspannung:	48 V DC
Leistung:	9,6 W/m
Abstrahlwinkel:	120°
CRI:	>80
Segmente teilbar alle:	12,5 cm
Abmessung:	12 x 17 mm (BxH)
Biegerichtung:	vertikal
minimaler Biegeradius:	60 mm
max. Länge je Einspeisung:	20 m
Anschluss:	individuell
Material:	Silikon
Einsatztemperatur:	-20°C bis +45°C
Schutzklasse:	IP67 (IP68 auf Anfrage) IK08 UV resistent nach ISO 4892-3:2006
Energieeffizienzklasse:	G
wärmeleitender Untergrund:	nein
verfügbares Zubehör:	- Aluminiumprofil - Montageclip Aluminium