



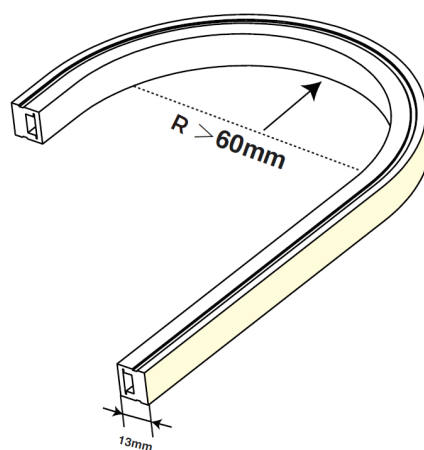

LEDIMAX®

LED-Streifen RGBW FlexSecure Lite1213 48V

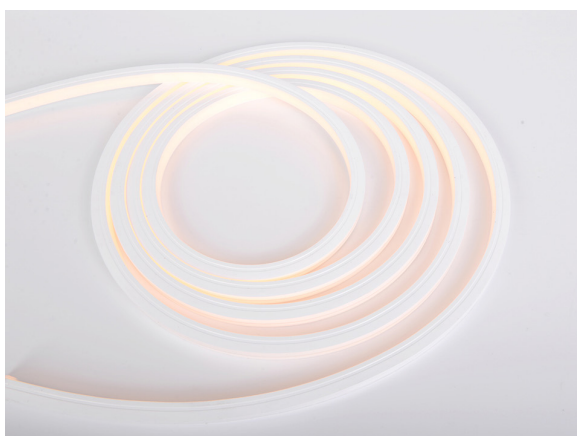

Spezifikationen LX-3857-R2

Lichtfarbe: RGBW
2700 Kelvin warmweiß

Spezifikationen LX-3857-R3

Lichtfarbe: RGBW
3000 Kelvin warmweiß

Spezifikationen LX-3857-R4

Lichtfarbe: RGBW
4000 Kelvin neutralweiß

Allgemein

Eingangsspannung:	48 VDC
Leistung:	9,6 W/m
Abstrahlwinkel:	120°
Segmente teilbar alle:	12,5 cm
Abmessung:	13 x 12 mm (BxH)
Biegerichtung:	vertikal
minimaler Biegeradius:	60 mm
max. Länge je Einspeisung:	20 m
Anschluss:	individuell
Material:	Silikon
Einsatztemperatur:	-20°C bis +45°C
Schutzklasse:	IP65 / IK08
	UV resistent nach ISO 4892-3:2006
wärmeleitender Untergrund:	nein
verfügbares Zubehör:	- Aluminiumprofil - Aluminiumprofil mit Kabelführung - Montageclip - Montageclip mit Kabelführung