



LEDIMAX®


LED-Controller LX-5575-RF

- LEDIMAX FUNKSYSTEM Decoder für
Multi Color Systeme

- Single Color / TunableWhite / RGB /
RGBW / RGB + TunableWhite

- 5 Kanal Ausgang

- Konstantspannung

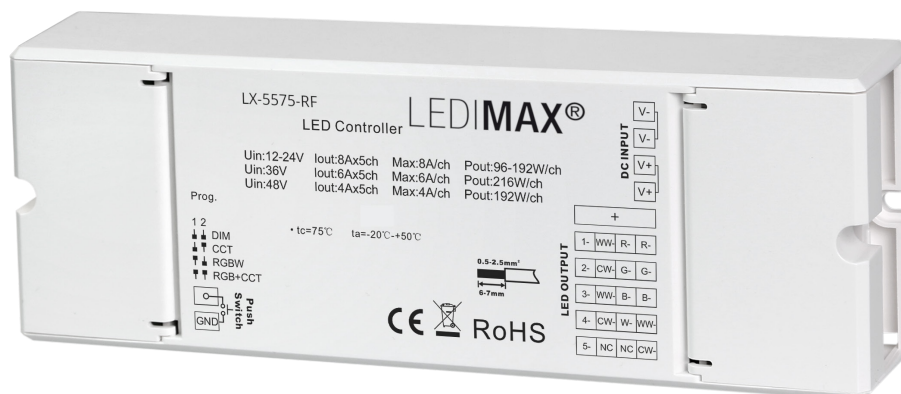

Spezifikationen

Primär:

Uin: 12 - 48 Volt DC

Iin: 20 A

max. Anschlussklemmen Nennstrom

Sekundär:

Uout: 5x (12-48) Volt DC

Iout: max. 8A/CH@12V-96W

max. 8A/CH@24V-192W

max. 6A/CH@36V-216W

max. 4A/CH@48V-192W

Signal: LEDIMAX FUNKSYSTEM 2.4GHz RF Mesh

Features:

- Single Color, TunableWhite, RGB, RGBW, RGB + TunableWhite (einstellbar per DIP-Schalter)
- 5-Kanal Ausgang
- 2.4GHz RF Mesh Funksystem
- mit bis zu 8 Fernbedienungen oder per Smart-App steuerbar (pro Smartphone ein Empfänger nötig), kein Gateway erforderlich
- Über anschließbaren Taster auch ohne 2.4GHz Mesh-Signal steuerbar
- Verschlüsselte Zwei-Wege-Kommunikation, schnelle Statusrückmeldung, sichere und zuverlässige Datenübertragung bis zu 30m (im Mesh-Betrieb)
- Cloud-Steuerung ist für den Fernzugriff verfügbar, funktioniert mit Amazon Alexa und Google Home

Maße [mm]: 170 x 59 x 29 (LxBxH)

Schutzart: IP20

Schutzklasse: III

Einsatztemperatur: -20°C bis +50°C

Zertifikate: CE, RoHS