




LEDIMAX®

LED-Multicontroller LX-1024-KX

- Qualitäts-LED-Multicontroller von LEDIMAX
- Kühlung durch natürliche Konvektion
- Konstantspannung

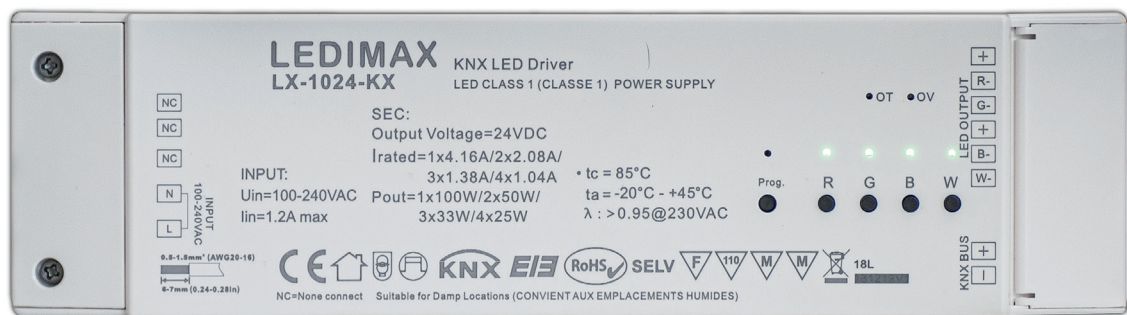

Spezifikationen

Primär:

U_{in}: 100 - 240 V AC

I_{in}: 1,2 A

Sekundär:

U_{out}: 4x 24 V DC

I_{out}: 1x 4,16A / 2x 2,08A / 3x 1,38A / 4x 1,08A

P_{out}: 1x 100W / 2x 50W / 3x 33W / 4x 25W

Steuereingang: KNX

Anschlussklemmen: für bis zu 1,5mm² Leitung

Maße [mm]: 300 x 70 x 36 (LxBxH)

Schutzklasse: IP20

Einsatztemperatur: -20°C bis +45°C

Zertifikate: CE, RoHS

Features:

- je nach Einstellung am Gerät 1-4 Adressen konfigurierbar
- Ausgänge mit gemeinsamem Plus
- 4 Kanäle
- 64 Szenenspeicher
- automatischer Farbverlauf einstell- und abrufbar
- Lichtfunktion einstellbar nach BUS-Wiederkehr
- Handbedienung am Gerät möglich
- Status-Report, Fehler-Report
- Konstantspannung
- Kühlung durch natürliche Konvektion