
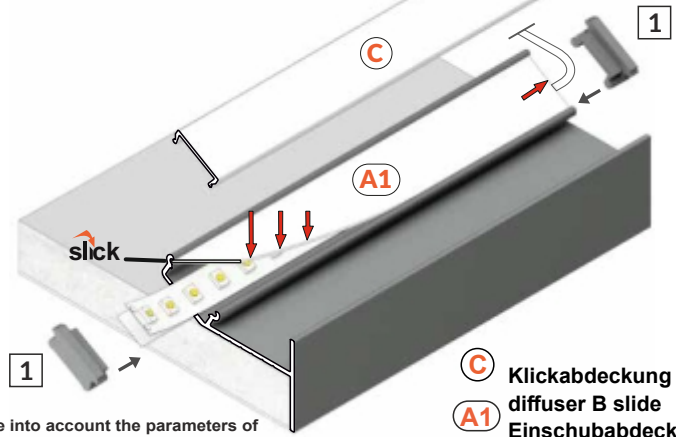
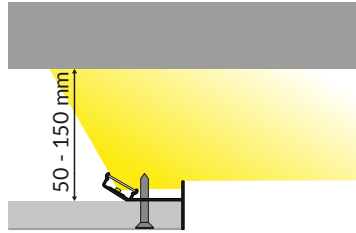


BEAM12 UP

LEDIMAX®

max 12 mm plaster-in / Einputz

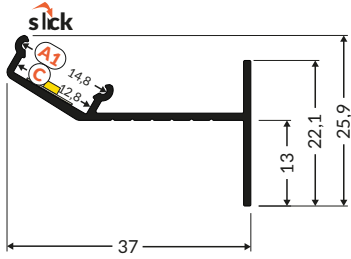

Recommended distance of the profile from the illuminated surface - when preparing designs, take into account the parameters of the LED source used, the desired lighting effect and other lighting conditions in the room.

Empfohlener Abstand des Profils von der beleuchteten Fläche - bei der Ausarbeitung der Entwürfe sind die Parameter der verwendeten LED-Quelle, die gewünschte Lichtwirkung und die sonstigen Lichtverhältnisse im Raum zu berücksichtigen.

C Klickabdeckung
diffuser B slide
A1 Einschubabdeckung

1 end cap / Endkappe
GLOW12

