




LEDIMAX®

LED-Dali Netzteil LX-CC25-DA

- DALI-Controller + Netzteil in einem Gerät
- DALI 2.0 + PushDim
- Konstantstrom

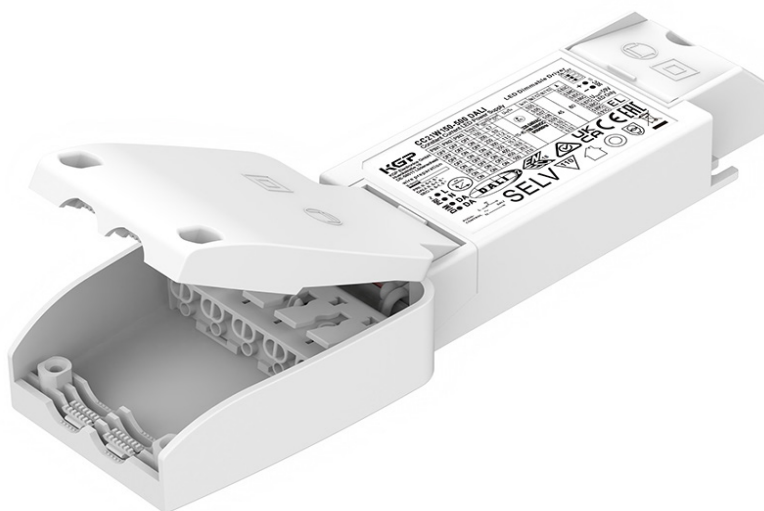

Spezifikationen

Primär:

U_{in}: 198 - 264 VAC
I_{in}: 0,11 A

Sekundär:

U_{out}: 9-45 VDC @ 150-450mA
9-42 VDC @ 500mA
I_{out}: 150-500mA
Max. P_{out}: 21W

Features:

- 1 DALI-Adresse steuert 1 Ausgang
- SELV-Ausgang
- Push-Dim möglich
- Überspannungsschutz
- Kurzschlusschutz
- Dimmbereich: 1-100%

Steuereingang: Standard DALI Eingang
Anschlussklemmen: für bis zu 1,5mm² Leitung

Maße [mm]: 192 x 59 x 23 (LxBxH)

Schutzklasse: IP20
Einsatztemperatur: -20°C bis +40°C
Zertifikate: CE, SELV