




LEDIMAX®

LED-Streifen FlexSecure Lite1712 48V

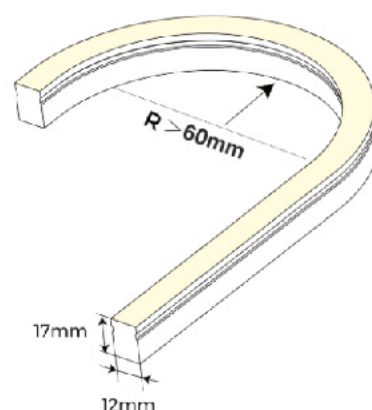

Spezifikationen

Artikelnummer: LX-3953-27
Lichtfarbe: 2700 Kelvin warmweiß
Lichtleistung: 400 lm/m

Artikelnummer: LX-3953-30
Lichtfarbe: 3000 Kelvin warmweiß
Lichtleistung: 400 lm/m

Artikelnummer: LX-3953-40
Lichtfarbe: 4000 Kelvin neutralweiß
Lichtleistung: 430 lm/m

Eingangsspannung:	48 V DC
Leistung:	9,6 W/m
Abstrahlwinkel:	120°
CRI:	>90
Segmente teilbar alle:	10 cm
Abmessung:	12 x 17 mm (BxH)
Biegerichtung:	vertikal
minimaler Biegeradius:	60 mm
max. Länge je Einspeisung:	20 m
Anschluss:	individuell
Material:	Silikon
Einsatztemperatur:	-20°C bis +45°C
Schutzklasse:	IP65 IK08 UV resistent nach ISO 4892-3:2006
wärmeleitender Untergrund:	nein
verfügbares Zubehör:	- Aluminiumprofil - Montageclip Aluminium - Montageclip PC

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G